



LFM

Mobiles Kraftstofffiltersystem

Vertrieb durch:

Willibrord Lösing
Filtertechnik e. K.
Am Walzwerk 2
45527 Hattingen

Telefon
+49 2324 9460-0

Telefax
+49 2324 40842

E-Mail
info@loesing-filter.de

Internet
www.loesing-filter.de

Das Unternehmen
Willibrord Lösing Filterproduktion GmbH
ist nach DIN EN ISO 9001:2015 sowie
DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert.

LFM

Mobiles Kraftstofffiltersystem

Mobiles Kraftstofffiltersystem LFM

Das mobile Filtersystem wird zur Wasserabscheidung und Aufreinigung von Tanks im Nebenstrom sowie zum Befüllen von Maschinen und mobilen Tanksystemen eingesetzt. Es basiert auf dem bewährten, mehrstufigen Zentrifugal-System und sorgt zuverlässig für eine umfassende und umweltgerechte Lösung des Wasser- bzw. Schmutzproblems.

Technische Merkmale - Vorteile

- Effektive Aufreinigung von Kraftstoffen
- Mobil vielseitig einsetzbar an allen Fahrzeugen, Maschinen mit Dieselmotoren und Tankanlagen
- Mehrsprachiges Display für Steuerung und Feedback
- Wasseralarm mit automatischer Abschaltung des Systems bei zu hohem Füllstand
- Ansaugschlauch mit Rückschlagventil und Grobsieb
- Zapfpistole mit automatischer Abschaltung
- Überhitzungsschutz stimmt die Fördermenge auf die Umgebungstemperatur ab
- Laufzeiteinstellung über programmierbaren Timer
- Betriebszeiterfassung
- Bei regelmäßigem Einsatz Senkung der Betriebskosten der gewarteten Aggregate
- Eindeutige Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Netz- oder Batteriebetrieb, z.B. Fahrzeugbatterie, Verpolungsschutzschaltung
- Leichte Transportierbarkeit, abklappbarer Handgriff
- Flexibel vor Ort einsetzbar
- Kompakte Abmessungen
- Technisch hochwertige Ausstattung
- Geringer Wartungsaufwand
- Leichte Bedienung


Einsatzbereiche

- Stationäre und Mobile Tankanlagen
- Baumaschinen, Gabelstapler
- Bergbaumaschinen
- Busse, Lastkraftwagen, Kommunalfahrzeuge
- Landwirtschaftliche Maschinen
- Generatoren
- Kompressoren, Stationäre Maschinen
- Kranwagen
- Schienenfahrzeuge
- Schiffe

Qualität

Alle Produkte der Willibrord Lösing Filterproduktion GmbH erfüllen höchste Marktanforderungen. Unsere Produkte werden von der Planungsphase bis zur Fertigung über den gesamten Entwicklungsprozess permanent auf Verarbeitung, Funktionalität und Haltbarkeit überprüft. Neben den institutionellen Zertifizierungen bilden eigene, strenge Prüfstandards die Grundlage für ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Eine über Jahrzehnte aufgebaute Vertriebsstruktur garantiert schnelle und zuverlässige Lieferketten und Serviceleistungen.

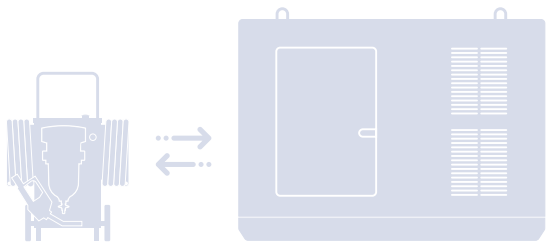

Schematisierte Beispieldarstellung: LFM an Generator zur Aufreinigung



Die Willibrord Lösing Filterproduktion GmbH bietet eine Vielzahl unterschiedlichster, technisch ausgereifter Lösungen im Bereich der Filtertechnik an. Sollte ein Produkt für Ihren speziellen Anwendungsfall nicht aufgelistet sein, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Denn neben den Standardprodukten bieten wir auch auf Ihre Vorgaben angepasste Sonderlösungen an.

Technische Daten	
Abmessungen	Batteriebetrieb
- max. 700 mm [B] x 930 mm [H] x 600 mm [T]	Betriebsspannung: 12 VDC
Gewicht	Maximale Betriebsspannung: 15 VDC
Leergewicht, ohne Kraftstoff: 65 kg	Maximale Stromaufnahme: 30 A
Ansaughöhe	Netzbetrieb
- ca. 2 m	Betriebsspannung 100 VAC - 240 VAC
Förderleistung	Netzfrequenz 50 Hz - 80 HZ
einstellbar 15 ... 40 l/min	Maximale Stromaufnahme 5 A, bei 115 VAC